


réf : THERMOST-14 N

- PUISSANCE : 24,4 W
- PRESSION : 20 mbar
- TYPE DE GAZ : G20 Naturel
- RESERVOIR : 14 litres
- CATEGORIE : II 2H3 +
- ECRAN LCD : OUI

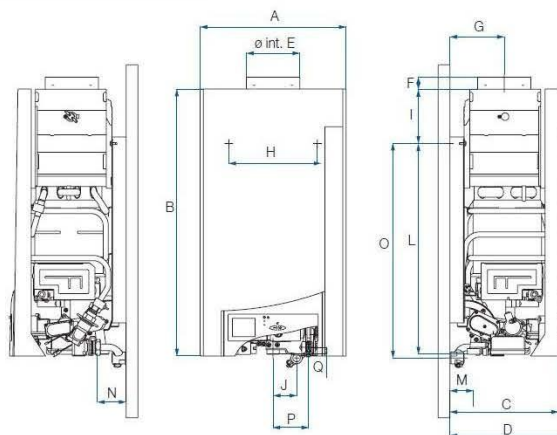

Dimensions en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	W	X
	350	648	244	263	125	16,5	124	224	48	50	597	50	61,5	605	75	14,5	...	...

<b>COLISAGE :</b>	1	<b>DIM :</b>	648 x 350 x 244 mm	<b>DEEE /POIDS:</b>	1,46 € / 12 kg	<b>EAN :</b>	8413880166322
-------------------	---	--------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	---------------

## CATÉGORIE & PUISSANCE

### CATEGORIE

- CATÉGORIE II2h3+
- TYPE B11BS
- INSTALLATION Intérieur
- TYPE D'ALLUMAGE Electronique
- TYPE D'ALIMENTATION Pile
- CONSOMMATION CALORIFIQUE NOMINALE (KW) 27.2

### PUISSANCE

- PUISSANCE UTILE 24.4
  - UTILE MINIMALE 8.1
  - UTILE SÉLECTEUR -
  - PUISSANCE 50 %
- 
- CHAMP DE MODULATION DE PUISSANCE (KW) : 8.1/24.4

## EAU

### DEBIT D'EAU

- DÉBIT NOMINAL EAU (L/MIN) : 10.5
- PRESSION EAU MINIMUM (BAR) : 0.1

#### SÉLECTEUR MAXIMUM TEMPÉRATURE :

DÉBIT EAU (L/MIN) :	-
VARIATION TEMPÉRATURE (°C) :	-
PRESSION EAU MINIMUM (BAR) :	-

- DÉBIT D'EAU DANS LE CHAUFFE EAU (L/MIN)N : -
- DÉBIT D'EAU À LA SORTIE (L/MIN) : -
- TEMPÉRATURE MAXIMUM DE L'EAU À L'ENTRÉE  
DANS LE CHAUFFE-EAU (°C) : -
- PRESSION MINIMUM DE FONCTIONNEMENT (BAR) : -
- DÉBIT MINIMUM (L/MIN) : 2.5
- PRESSION MAXIMUM DE L'EAU (BAR) : 13

### CONNEXION EAU

#### CONNECTION EAU (BSP) :

- FROIDE (ANNEAU EXT) : 3/4"
- ACCUMULATEUR SOLAIRE : -
- CHAUDE (ANNEAU EXT) : 1/2"

#### DIAMÈTRES EXTÉRIEURS POUR TUYAUTERIE CUIVRE NATURELLE :

EAU :	ENTRÉE :	16x1
	NATURELLE :	-
	SORTIE :	16x1
GAZ :	NATUREL :	16x1
	PROPANE :	12x1

## GAZ

### • PRESSION DU GAZ (MBAR)

• NATUREL G-20	20
• BUTANE G-30	28-30
• PROPANE G-31	37

### • CONNEXION DE GAZ

• NATUREL G-20	3/4"
• BUTANE G-30	3/4"
• Ø SORTIE DES GAZ BRÛLÉS (MM):	125

### • CONSOMMATION DE GAS

• NATUREL G-20 (M/H)	2.88
• BUTANE G-30 (KG/H)	2.14
• PROPANE G-31 (KG/H)	2.11